




Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

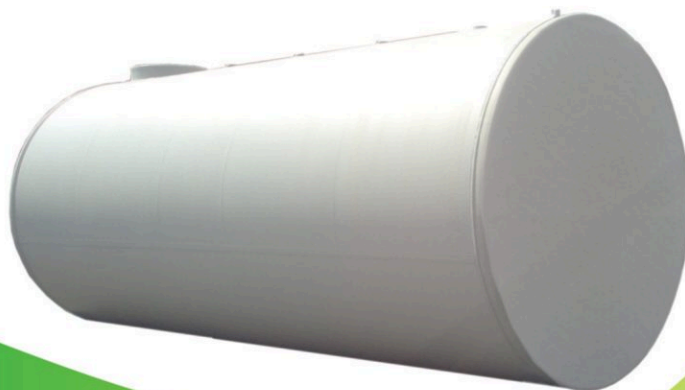

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS TTPSA

Siempre consciente... Siempre presente...

CARRETERA 57 KM. 195
ZONA INDUSTRIAL C.P. 78395
TEL.: (444) 824 50 50 CONMUTADOR CON 8 LINEAS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO
e-mail: ventas@tanquestipsa.com www.TANQUES.com.mx



Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

INDICE

Gasolinera de bajo consumo	1
Productos TIPSA	2
Tanques superficiales para autoconsumo particular	3
Tanque ecológico Acero/Polietileno	4
Tanque ecológico Acero/Acero/Poliuretano	5
Tanques horizontales y verticales pared sencilla y doble pared	6, 7
Tanque para la industria automotriz acero al carbón	8
Cisterna horizontal de polietileno tipo oruga para almacenamiento de agua	9
Tanques para almacenar agua y productos químicos	10, 11
Tolvas verticales	12, 13
Contenedores para bomba sumergible	14
Contenedores para dispensarios	15
Pipas de polietileno para transporte de agua	16

**TANQUES PARA GASOLINERAS DE BAJO CONSUMO.
PROTEGIDAS FIREGUARD UL 2085 CONTRA FUEGO,
IMPACTO DE BALA E IMPACTO DE VEHÍCULO.**





Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

Productos TIPSA

CUMPLEN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016




**GASOLINERA TIPSA FIREGUARD
PROTEGIDO UL 2085**



**TANQUE PARA AUTOCONSUMO
FLAMESHIELD UL 142**



**GASOLINERA PARA AUTOCONSUMO
FLAMESHIELD UL 142**



TANQUE ACERO POLIETILENO



**TANQUE ACERO ACERO
POLIURETANO**



**TANQUES PARA GASOLINERAS
DE BAJO CONSUMO.**



**TANQUE ACERO ACERO
TIPSA PETROFAST**



**TANQUES HORIZONTALES
Y VERTICALES PARED SENCILLA
UL 142 Y DOBLE PARED**



**TANQUES DE POLIETILENO
PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA**



**CONTENEDOR PARA
DISPENSARIOS
ETIQUETADOS UL 2447**



**PIPAS DE POLIETILENO PARA
TRANSPORTE DE AGUA**

TANQUES SUPERFICIALES PARA AUTOCONSUMO PARTICULAR




TIPSA FIREGUARD PROTEGIDO UL 2085



TIPSA FLAMESHIELD DOBLE PARED UL 142

ESTE TIPO DE TANQUES PUEDEN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES EN DIMENSIONES Y CAPACIDADES.

TANQUE ECOLOGICO ACERO / POLIETILENO

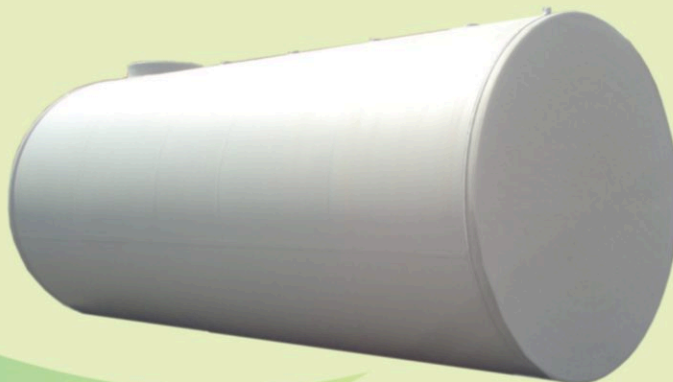


DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MODELO	CAPACIDAD REAL EN LITROS	INTERIORES		EXTERIORES	
		DIAMETRO	LONGITUD	DIAMETRO	LONGITUD
30T10	31,500	3.021 MTS	4.387 MTS	3.04 MTS	4.40 MTS
30T11	32,500	3.311 MTS	3.784 MTS	3.33 MTS	3.80 MTS
40T10	41,481	3.021 MTS	5.787 MTS	3.04 MTS	5.80 MTS
40T11	41,621	3.311 MTS	4.834 MTS	3.33 MTS	4.85 MTS
40T12	42,173	3.591 MTS	4.164 MTS	3.60 MTS	4.18 MTS
50T10	51,516	3.021 MTS	7.187 MTS	3.04 MTS	7.20 MTS
50T11	51,523	3.311 MTS	5.984 MTS	3.33 MTS	6.00 MTS
50T12	52,098	3.591 MTS	5.144 MTS	3.60 MTS	5.16 MTS
60T10	61,388	3.017 MTS	8.587 MTS	3.04 MTS	8.60 MTS
60T11	61,276	3.307 MTS	7.134 MTS	3.33 MTS	7.15 MTS
60T12	61,481	3.587 MTS	6.084 MTS	3.60 MTS	6.10 MTS
70T10	71,396	3.017 MTS	9.987 MTS	3.04 MTS	10.00 MTS
70T11	71,154	3.307 MTS	8.284 MTS	3.33 MTS	8.30 MTS
70T12	72,092	3.587 MTS	7.134 MTS	3.60 MTS	7.15 MTS
80T10	80,690	3.017 MTS	11.287 MTS	3.04 MTS	11.30 MTS
80T11	80,774	3.307 MTS	9.404 MTS	3.33 MTS	9.42 MTS
80T12	81,692	3.587 MTS	8.084 MTS	3.60 MTS	8.10 MTS
100T10	101,565	3.017 MTS	14.207 MTS	3.04 MTS	14.22 MTS
100T11	101,045	3.307 MTS	11.764 MTS	3.33 MTS	11.78 MTS
100T12	101,903	3.587 MTS	10.084 MTS	3.60 MTS	10.10 MTS
110T11	111,524	3.307 MTS	12.984 MTS	3.33 MTS	13.00 MTS
110T12	112,008	3.587 MTS	11.084 MTS	3.60 MTS	11.10 MTS
120T11	120,972	3.307 MTS	14.084 MTS	3.33 MTS	14.10 MTS
120T12	121,103	3.587 MTS	11.984 MTS	3.60 MTS	12.12 MTS
150T12	151,166	3.584 MTS	14.984 MTS	3.60 MTS	15.00 MTS

LOS TANQUES A PARTIR DE CAPACIDADES DE 80,000 LTS PUEDEN SER DIVIDIDOS EN DOS COMPARTIMIENTOS;
Y DE 120,000 LTS Y 150,000 LTS EN DOS O TRES SECCIONES.

TANQUE ECOLOGICO ACERO / ACERO / POLIURETANO

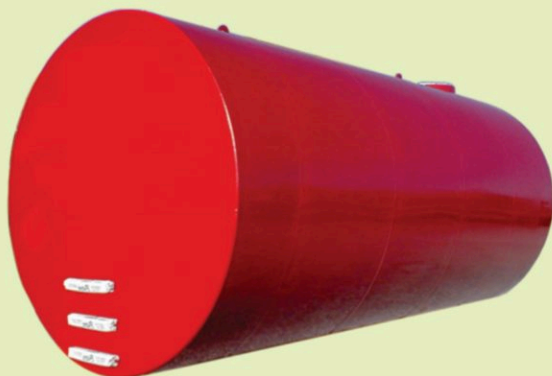

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

MODELO	CAPACIDAD REAL EN LITROS	INTERIORES		EXTERIORES	
		DIAMETRO	LONGITUD	DIAMETRO	LONGITUD
40AA	41,550	3.05	4.69	3.09	5.73
50AA	51,194	3.36	5.78	3.40	5.83
60AA	61,195	3.36	5.91	3.40	6.96
80AA	81,142	3.36	9.18	3.40	9.23
100AA	101,500	3.36	11.48	3.40	11.53
110AA	111,500	3.36	12.65	3.40	12.70
120AA	121,500	3.36	13.80	3.40	13.85
130AA	131,500	3.62	12.85	3.66	12.90
140AA	141,500	3.62	13.83	3.66	13.88
150AA	151,500	3.62	14.80	3.66	14.85

NOTAS: * A la longitud de los tanques se le aumentarán 24 cms.
* Este tipo de tanques pueden ser contruidos de acuerdo a sus necesidades en dimensiones y capacidades.

Por su rapidez en la instalación y el ahorro de espacio, TIPSA-PETROFAST se convierte en la mejor opción para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



TIPSA PETROFAST

- Máxima reducción de costos en tiempo muerto y mano de obra.
- Diseño Robusto, contemplando fatiga, factores sísmicos, viento y carga por nieve, tomando en cuenta los peores escenarios posibles.
- Diseño probado en miles de estaciones Europeas funcionando hoy en día.
- La integridad de los tanques no es alterada y permanece intacta, gracias a su refuerzo circunferencial de transferencia de carga.
- Máxima salida de producto en los dispensarios, debido a la corta distancia del tanque.
- No hay necesidad de colar muertos de concreto ni zapatas o losas en el fondo de la fosa antes de recibir los tanques.
- Diseño único que le permite utilizar al tanque como parrilla de varilla y malla electrosoldada para colar el concreto integralmente en el fondo de la losa.
- No necesita tensores para evitar la flotación de los tanques o darle estabilidad al sistema, ya que la losa se cuela junto con el soporte inferior incluido del tanque.
- Aislamiento eléctrico total entre el tanque y techo, así como entre tanque y base lo cual asegura la protección catódica.
- Todas las boquillas se encuentran protegidas con doble contención, a diferencia de los tanques convencionales.
- Todo sistema incluye: la base del tanque para hacer el colado, el tanque, registros, coples, entradas hombre, zapatas y placas para recepción de los postes de la techumbre, kit de tornillería completo con rondanas, bushings y aislamientos eléctricos, parámetros e información completa para el fabricante de la techumbre.
- El sistema no incluye tubería, postes, techumbre, bombas, válvulas, material eléctrico ni medidores.

**TANQUES HORIZONTALES Y VERTICALES
PARED SENCILLA UL 142
Y DOBLE PARED.**

ESTE TIPO DE TANQUES PUEDEN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES EN DIMENSIONES Y CAPACIDADES,
FABRICADOS EN NUESTRA PLANTA.





Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.




TANQUES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACERO AL CARBON



**Fabricación de Tanques en acero al carbón tipo horizontal con bases y vertical
aplicables en el almacenamiento de Agua, Químicos, Aceites
y Combustibles.**

**ESTE TIPO DE TANQUES PUEDEN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO
A SUS NECESIDADES EN DIMENSIONES Y CAPACIDADES,
FABRICADOS EN NUESTRA PLANTA.**

CISTERNA HORIZONTAL DE POLIETILENO TIPO ORUGA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA USO SUBTERRANEO PARA CONFINARSE

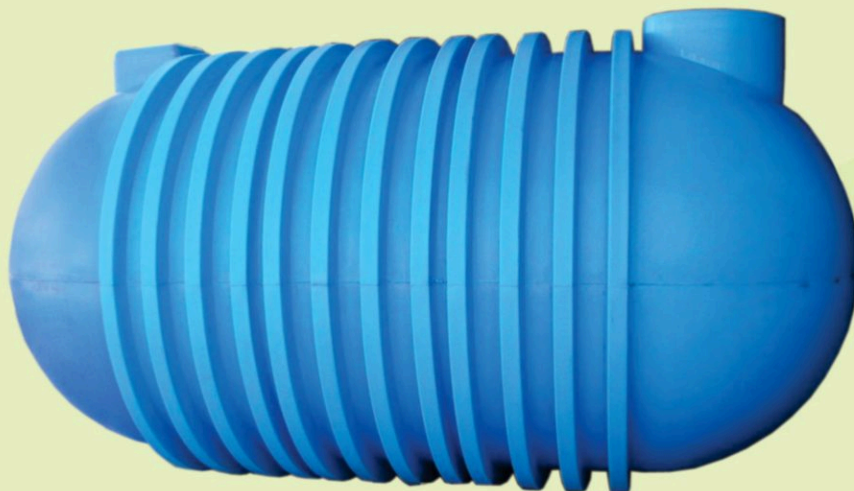

Seguimiento de instalación



VENTAJAS:

- Rápida instalación.
- Polietileno grado alimenticio.
- Resistente a mantos freáticos y cargas, a diferencia de las cisternas de material de ladrillo revocado, las cisternas de Polietileno, evitan grietas e impiden pérdida de agua.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD REAL EN LITROS	DIAMETRO	LARGO	PESO
5,000	1.86 MTS	2.85 MTS	170 KGS
10,000	2.20 MTS	4.00 MTS	400 KGS
18,000	2.20 MTS	6.45 MTS	750 KGS



TANQUES PARA ALMACENAR AGUA Y PRODUCTOS QUIMICOS.



Fabricamos la solución para cualquier necesidad en el almacenamiento de agua y productos químicos en gran volumen; utilizando resinas 100% vírgenes solucionamos su problema de almacenamiento de agua, al proveer tanques de almacenamiento cuyo material de fabricación exceden las normas de la NSF por ser certificados para grado alimenticio.

Y para cumplir la amplia gama de compatibilidad que exigen las aplicaciones de almacenamiento de sustancias químicas, TIPSA pone a su disposición distintos grados de polietileno, baja, media y alta densidad, así como el material crosslink el cual se utiliza solo para aplicaciones extremas.





Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

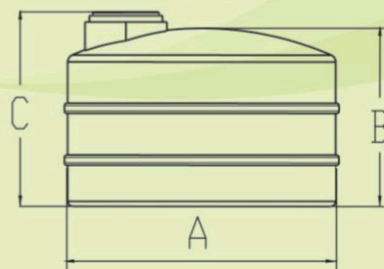

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD REAL EN LITROS	A	B	C
1,000	1.10 MTS	1.54 MTS	1.54 MTS
2,000	1.52 MTS	1.32 MTS	1.37 MTS
4,000	2.135 MTS	1.365 MTS	1.385 MTS
6,000	2.56 MTS	1.43 MTS	1.48 MTS
8,000	2.15 MTS	2.62 MTS	2.835 MTS
10,000	2.33 MTS	2.45 MTS	3.10 MTS
15,000	2.42 MTS	3.50 MTS	4.10 MTS
20,000	2.42 MTS	4.20 MTS	5.06 MTS
22,000	3.24 MTS	2.56 MTS	3.30 MTS
30,000	2.77 MTS	5.10 MTS	5.61 MTS
35,000	3.40 MTS	3.95 MTS	4.75 MTS
40,000	3.24 MTS	5.05 MTS	5.55 MTS
40,000	3.50 MTS	4.16 MTS	4.76 MTS
65,000	3.50MTS	6.88 MTS	7.59 MTS

SE FABRICAN ESPESORES SEGÚN NECESIDADES COLOR BLANCO Y NEGRO.




Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

TOLVAS VERTICALES DE POLIETILENO

**Para uso en Industria de la Construcción, Farmacéutica y Alimenticia.
Almacenamiento de granos, líquidos, polvos, Etc.**

**Fabricadas con resinas aprobadas por la FDA y la NSF
para uso alimenticio.**



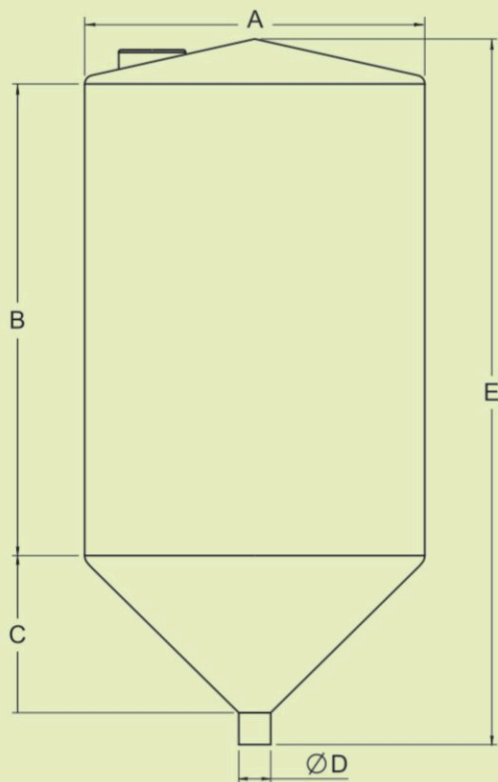

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD REAL EN LITROS	A	B	C	D	E
7,000	1.80 MTS	2.50 MTS	.85 MTS	.20 MTS	3.85 MTS
14,000	2.51 MTS	2.10 MTS	2.0 MTS	.20 MTS	4.72 MTS
27,000	2.76 MTS	3.89 MTS	1.43 MTS	.19 MTS	5.96 MTS



Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.



CONTENEDORES PARA BOMBA SUMERGIBLE

TIPSA, CALIDAD DE EXPORTACION

CUMPLEN Y EXCEDEN NORMAS: UL2447 Y NOM-005-ASEA-2016



CERTIFICADOS
Y
ESTAMPADOS

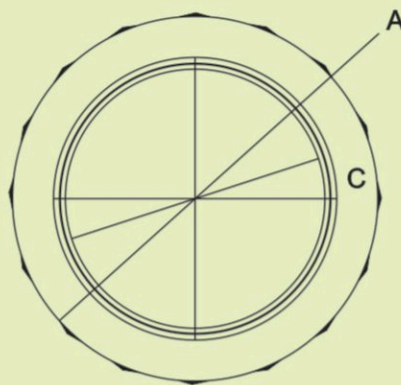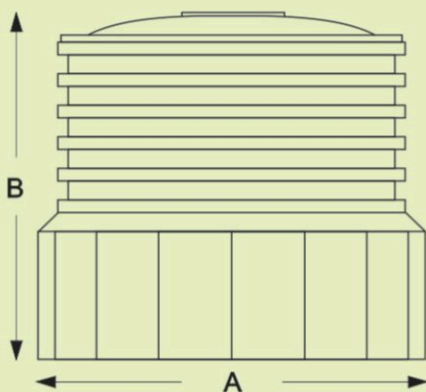

DIMENSIONES DE CONTENEDOR PARA MOTOBOMBA

MODELO	A (Ø EXT. BASE)	B (ALTURA)	C (Ø INT. BOCA)
TIP-4130-TS	42 3/4"	34 3/4"	29 3/4"
TIP-4130-TSL	42 3/4"	65 3/4"	29 3/4"
TIP-4539-TS	46 3/8"	39"	39"
TIP-4539-TSL	46 3/8"	65 3/4"	39"




Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.



CONTENEDORES PARA DISPENSARIOS

HERRAJES APROBADOS Y LISTADOS POR UL
LISTOS PARA RECIBIR VALVULAS DE CORTE.

DISPONIBLES CON CUELLO EXTRA LARGO
PARA RESOLVER LA NORMATIVA DE
PENDIENTE DE 1% DE LA TUBERIA
HACIA EL TANQUE.

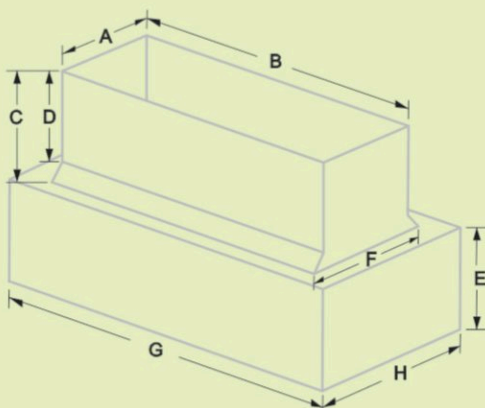

DIMENSIONES DE CONTENEDOR PARA DISPENSARIO

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
TIP-1142-AUDS	11"	41 1/8"	18"	12"	14"	46 3/4"	26"	20"
TIP-1223-AUDS	11 3/4"	22 3/4"	17 3/4"	11 3/16"	14"	28 3/4"	26"	19 11/16"
TIP-1229-AUDS	11 3/16"	28 1/2"	17 3/4"	12"	14"	34 1/4"	26"	19 11/16"
TIP-1342-AUDS	13"	41 3/4"	18"	12 1/2"	14"	48"	26"	20"
TIP-1542-AUDS	14 7/8"	41"	17 3/4"	11 13/16"	14"	46 1/2"	26"	19 11/16"
TIP-1628-AUDS	16"	28"	18"	11 3/4"	14"	33 3/4"	26"	26"
TIP-1630-AUDS	16 1/2"	30 11/16"	17 3/4"	26 7/8"	14"	36 7/8"	26 5/8"	21"
TIP-1642-AUDS	16"	41 5/8"	17 3/4"	11 13/16"	14"	46 7/8"	26"	19 11/16"
TIP-1731-AUDS	17 5/16"	31 3/8"	18"	12"	14"	37 1/4"	26"	20 1/2"
TIP-1736-AUDS	17 7/16"	36"	17 3/4"	11 13/16"	14"	41 3/4"	26"	19 11/16"
TIP-1741-AUDS	17"	41"	18"	12 1/2"	14"	47"	26"	20 1/4"
TIP-1829-AUDS	18"	29"	18"	11 3/4"	14"	34 3/4"	26"	20 1/2"
TIP-1933-AUDS	19"	33"	18"	12"	14"	38 3/4"	25 3/4"	20 1/4"
TIP-1945-AUDS	19"	45"	17 3/4"	12"	14"	50 3/4"	25 3/4"	20 1/4"

AUDS = ALTURA TOTAL DEL CONTENEDOR .80 MTS.

AUDSL = ALTURA TOTAL DEL CONTENEDOR 1.13 MTS.

PIPAS DE POLIETILENO PARA TRANSPORTE DE AGUA



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD REAL EN LITROS	ANCHO	ALTO	LARGO	PESO
1,000	1.20 MTS	.81 MTS	1.80 MTS	40 KGS
3,000	1.57 MTS	1.04 MTS	2.60 MTS	120 KGS
10,000	2.20 MTS	1.64 MTS	4.50 MTS	700 KGS
15,000	2.25 MTS	1.64 MTS	6.38 MTS	870 KGS



Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.





PLANTA TIPSa, VISTA PANORAMICA.

CARRETERA 57 KM. 195
ZONA INDUSTRIAL C.P. 78395
TEL.: 444 824 50 50
CONMUTADOR CON 8 LINEAS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO
e-mail: ventas@tanquestipsa.com
www.TANQUES.com.mx